


XvoIP

Ip phone IPX i

Istruzioni per l'installazione

41-001158-02

Rev 00

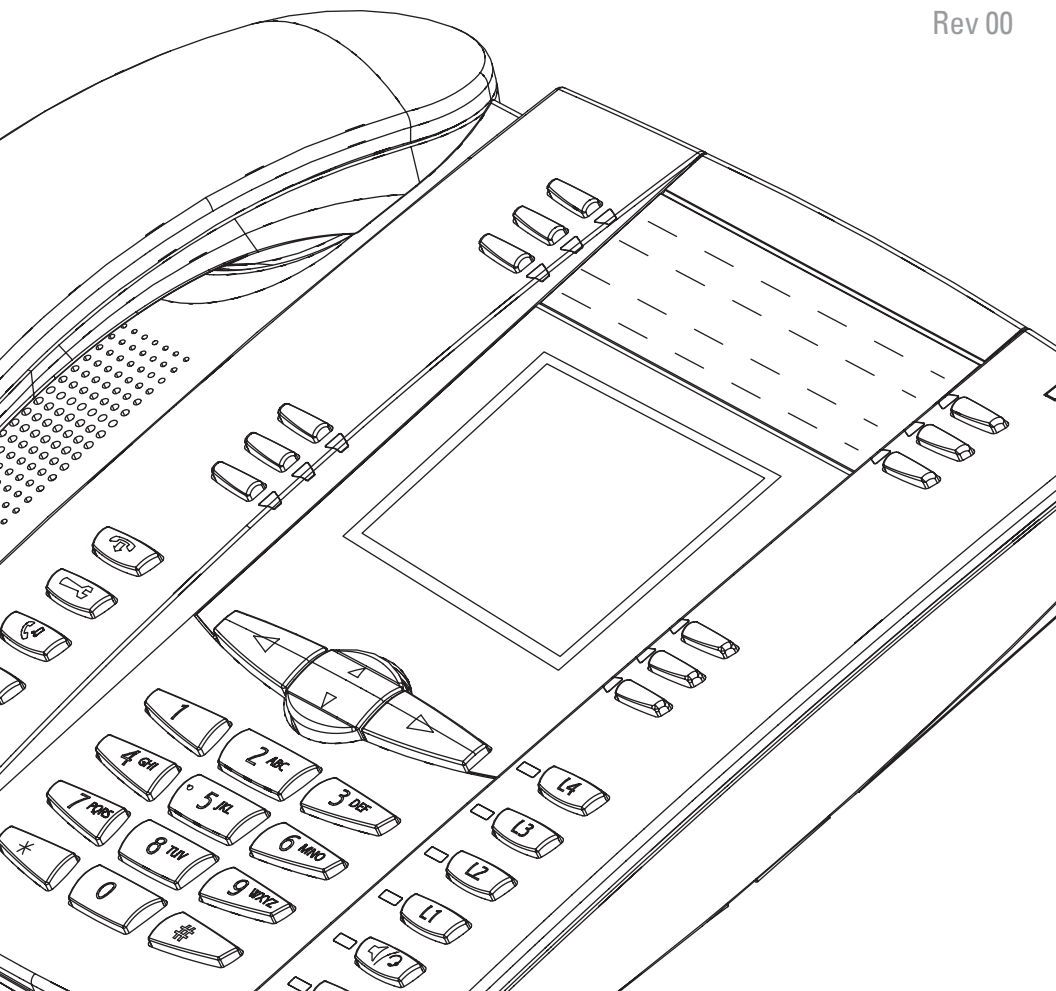

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del telefono IP Modello IPX55i ! Il 55i comunica in una rete IP consentendo di effettuare e ricevere le chiamate come con un normale telefono aziendale. Il telefono 55i supporta il protocollo SIP IP.

Caratteristiche del telefono

- Schermo LCD grafico a 8 righe (144 x 75 pixel) con retroilluminazione bianca
- 12 Tasti programmabili.
 - 6 tasti situati nella parte superiore: hardkey programmabili (massimo 6 funzioni programmabili)
 - 6 tasti situati nella parte inferiore: Softkey in base allo stato (massimo 20 funzioni programmabili)
- 4 linee di chiamata con LED
- Supporta al massimo 9 linee di chiamata
- Altoparlante full duplex per chiamate in viva voce
- Supporto cuffia (connettore modulare)
- Switch incorporato a due porte Ethernet 10/100 che permette di condividere un collegamento con il computer.
- Supporto alimentazione in linea (basato su standard 802.3af) per eliminare la necessità di alimentatori.
- Alimentatore CA (incluso)
- Campi migliorati per segnale di occupato*
- Impostazione della funzione cercapersone*

* La disponibilità di caratteristiche dipende dal sistema telefonico o dal gestore del servizio.

Requisiti

Il telefono IPX55i necessita dell'ambiente seguente:

- Sistema IP PBX basato sul protocollo SIP o rete installata e funzionante con un account SIP creato per il telefono IPX55i.
- Accesso a un server TFTP (Trivial File Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o Hyper Text Transfer Protocol su SSL (Secure Sockets Layer) (HTTPS).
- 802.3af LAN Ethernet/ Fast Ethernet.
- Connettori "straight-through" di categoria 5/5e
- Iniettore di alimentazione in linea PoE (Power over Ethernet) (accessorio opzionale - necessario solo se la rete non fornisce alimentazione in linea e se non si utilizza l'alimentatore di IP Phone).

Informazioni sulla guida

In questo manuale si descrive come impostare fisicamente il nuovo 55i. Le caratteristiche elencate nella presente guida non sono tutte disponibili di default e alcune di esse dipendono dal sistema telefonico o dal gestore del servizio. Contattare l'amministratore della rete per domande sulle caratteristiche e servizi disponibili nel sistema. Questa guida completa la Guida per l'Amministratore del telefono SIP IPX53i, IPX55i, IPX57i, e le Istruzioni per l'uso del Modello IPX55i.


La Guida per l'Amministratore IPX53i, IPX55i, IPX57i, si rivolge agli amministratori di rete, amministratori di sistema, sviluppatori e collaboratori che richiedono informazioni sull'installazione di questo prodotto su una rete IP.

Nelle Istruzioni per l'uso del Modello IPX55i IP Phone vengono spiegate le caratteristiche del telefono IP comunemente utilizzate per l'utente finale.


È possibile scaricare queste guide e le relative note, gli aggiornamenti del sistema e così via dal sito web www.x-voip.eu

Componenti del telefono

Dopo avere rimosso l'imballo del telefono è necessario controllare che siano presenti tutti i componenti elencati di seguito. Qualora manchino dei componenti contattare il fornitore del telefono.

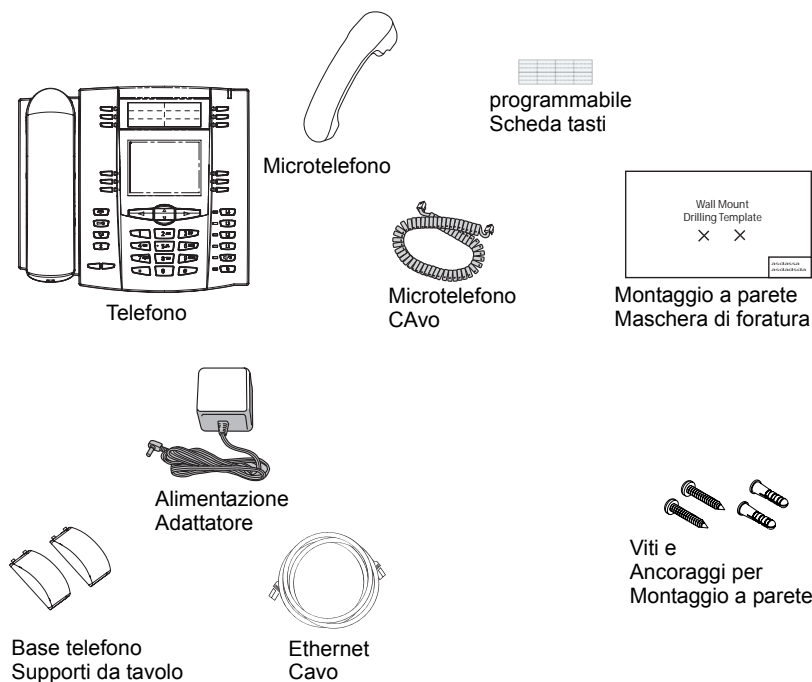

Accessori opzionali (non forniti)

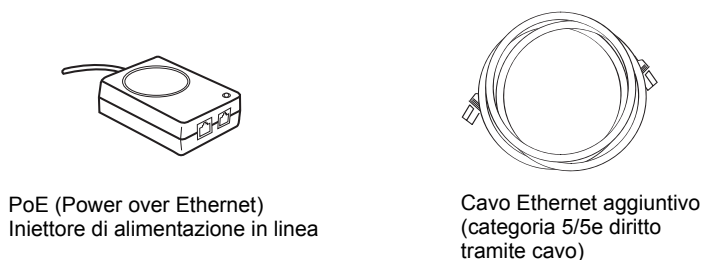

L'iniettore di alimentazione in linea PoE (Power over Ethernet), fornisce una potenza di 48v al telefono 55i tramite cavo Ethernet sui pin 4 & 5 e 7 & 8.




Attenzione: Non utilizzare questo iniettore di alimentazione in linea PoE per alimentare altri dispositivi.





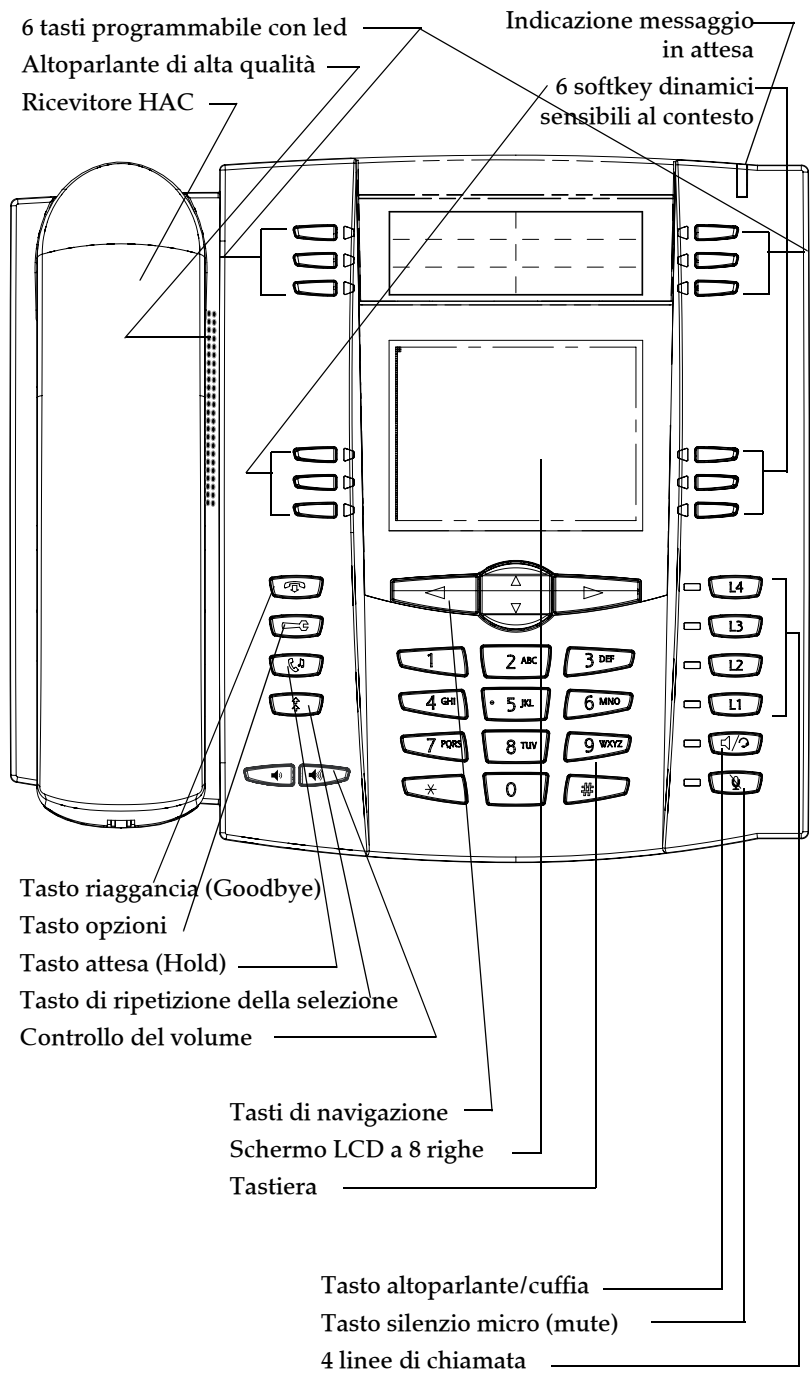


3 Istruzioni per l'installazione, telefono IPX55i




Pannello tasti


Pannello tasti



Descrizione dei tasti*

Tasti	Descrizione dei tasti
	<p>Tasto riaggancia (Goodbye) - Termina una chiamata attiva. Il tasto Goodbye serve anche per uscire da un elenco aperto, come la Lista opzioni senza salvare le modifiche.</p>
	<p>Tasto Opzioni - Consente di accedere alle opzioni per personalizzare il telefono. È possibile che l'amministratore del sistema abbia già personalizzato alcune impostazioni. Consultare l'amministratore di sistema prima di modificare le sezioni riservate allo stesso.</p>
	<p>Tasto Attesa - Mette in attesa una chiamata attiva. Per riprendere una chiamata in attesa, premere il pulsante di arrivo chiamata accanto alla spia lampeggiante.</p>
	<p>Tasto di rielezione - Ripete fino a 100 numeri selezionati in precedenza. Premendo due volte il tasto di ripetizione della selezione contemporaneamente viene ripetuto l'ultimo numero selezionato.</p>
	<p>Tasto volume - Regola il volume per il microtelefono, le cuffie, lo squillo e l'altoparlante.</p>
	<p>Tasto linea/chiamata - Consente di collegarsi a una linea o una chiamata. Il telefono IPX 55i supporta max. 4 tasti di linea.</p>
	<p>Tasto viva voce - Attiva il viva voce per eseguire e ricevere chiamate senza sollevare il ricevitore. Quando è impostata l'opzione di modalità audio, questo tasto viene utilizzato per la commutazione tra le modalità cuffia e telefono vivavoce.</p>

	<p>Tasto silenzio micro - abilita la modalità silenziosa del microfono in modo che il chiamante non possa sentire (quando il microfono è in modalità silenziosa la spia lampeggia).</p>
	<p>Tasti di navigazione - Premendo i tasti freccia verso l'alto e verso il basso è possibile visualizzare diversi messaggi di stato e di testo sul display LCD (se è presente più di 1 riga di messaggi di stato/testo). Questi pulsanti consentono inoltre di scorrere le varie selezioni dei menu come la Lista opzioni.</p> <p>Premendo i tasti freccia verso sinistra e verso destra è possibile visualizzare diversi tipi di linea/chiamata. Mentre ci si trova nella Lista opzioni, questi tasti consentono di uscire o di accedere all'opzione corrente. Durante la modifica di una voce nel display, premendo il tasto freccia verso sinistra si cancella il carattere sulla sinistra; premendo il tasto freccia verso destra si imposta l'opzione.</p>
	<p>Tasti programmabili - 6 tasti situati nella parte superiore: hardkey programmabili (massimo 20 funzioni)</p> <p>Qui di seguito sono indicate le funzioni predefinite per i tasti programmabili sul telefono IPX55i</p> <p>1 - DEVIAZIONE Impostazione della deviazione fissa su un numero interno, o un numero esterno di tutte le chiamate in ingresso.</p> <p>2 - PICK UP CALL Consente di catturare la chiamata di un altro interno.</p> <p>3 - VOCAL BOX Consente di accedere alla gestione della segreteria.</p> <p>4 - RUBRICA Mostra fino a 200 nomi e numeri di telefono.</p> <p>5 - LISTA CHIAMATE permette di accedere alla lista delle ultime 200 chiamate ricevute.</p> <p>6 - NOT DISTURB Modalità non disturbare.</p>

	<p>Tasti programmabili - 6 tasti situati nella parte inferiore hardkey programmabili per gli interni.</p>

Come fare per..

Di seguito vengono illustrate alcune delle procedure più comuni per utilizzare correttamente tutte le funzioni del vostro telefono.

TRASFERIRE UNA TELEFONATA	<ul style="list-style-type: none"> • PREMERE IL TASTO “TRASFERIMENTO” (Mette l’utente in attesa e predispone trasferimento) • DIGITARE L’INTERNO DEISDERATO A CUI TRASFERIRE LA CHIAMATA (Mette in comunicazione con l’interno desiderato; è possibile parlare con l’interno in modo da chiedere l’autorizzazione al trasferimento) • RIATTACCARE PER TRASFERIRE LA CHIAMATA
CATTURARE UNA TELEFONATA	<ul style="list-style-type: none"> • PREMERE IL TASTO “PICK-UP” + L’INTERNO DI CUI VOGLIO CATTURARE LA CHIAMATA • RIAGGANCIARE • ASPETTARE CHE IL TELEFONO SQUILLI, QUINDI RISPONDERE
SEGRETERIA TELEFONICA	<ul style="list-style-type: none"> • PREMERE IL PULSANTE “VOICE MAIL” E SEGUIRE LA VOCE GUIDA PER ATTIVARE E DISATIVARE LA SEGRETERIA O ASCOLTARE I MESSAGGI
LISTA CHIAMATE	<ul style="list-style-type: none"> • PREMERE IL PULSANTE “LISTA CHIAMATE” PER CONSULTARE LE ULTIME CHIAMATE RICEVUTE.