

Small Office Plug IP Power Camera

STETecom IP Power Camera è stata concepita per fornire un efficace controllo video remoto sia per uso domestico che lavorativo. La telecamera utilizza la rete elettrica esistente per trasferire le immagini (in movimento) a qualsiasi web browser che supporti Java o ActiveX. Questo significa che la sorveglianza può essere effettuata da qualsiasi computer in rete locale o da remoto (tramite IP pubblico). L'accesso alla telecamera può essere protetto tramite password.

Le reti elettriche sono il mezzo più distribuito in qualsiasi ambiente, sia lavorativo che abitativo, con prese di corrente situate praticamente ovunque. Quindi la telecamera può essere installata virtualmente ovunque senza posare alcun cavo. Con l'installazione plug and play e l'interfaccia utente basata su browser, il sistema sarà operativo in pochi minuti.

Oltre alla facilità d'uso, il sistema è protetto da una codifica criptata a 56-bit DES. Questo rende il dispositivo più sicuro rispetto ad altre tecnologie (per es. WI-FI). Il dispositivo ha una copertura di segnale LAN di 300 mt.

Possiede inoltre un web server integrato, rilevazione di movimento e notifica via email, DVR (Digital Video Recorder) con possibilità di controllo di max 4 telecamere contemporaneamente. Tutto questo fa di Small Office Plug IP Power Camera un prodotto versatile e completo, di facilissima installazione, senza la posa di alcun cavo e, soprattutto, accessibile virtualmente da ovunque tramite web browser. Il tutto ad un prezzo contenuto.




Caratteristiche:

- Web Server Integrato
- Supporta Login Multipli per gli Utenti
- Supporta fino a quattro telecamere
- Accesso remoto basato su web browser e Java o Active X Web Browser
- Registra i Video Files su PC convertibili in formato AVI
- Registrazione su controllo di movimento
- Notifica Email su funzione di movimento

Funzioni:



Schema d'uso:

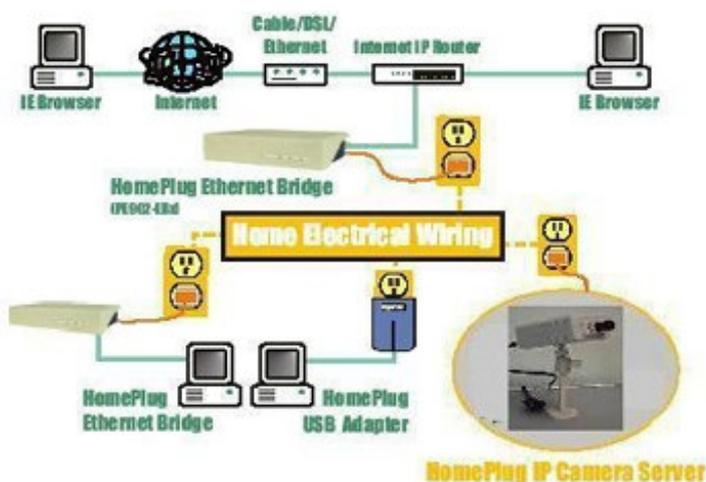

Specifiche:

- Interfaccia Network : HomePlug Powerline
- Installazione : Plug-and-Play
- Certificazioni : CE + FCC (Federal Communication Commition -USA-)
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 40°C
- Umidità : 5% ~ 90%
- Input Volts : 110~240 VAC 50~60Hz
- Contenitore : Plastico
- Utility Support : Microsoft Windows 98SE, 2K, ME and XP
- HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dynamic DNS, CNS Client, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP
- Web Server Integrato
- Supporta qualsiasi Web Browser con Java o Active X attivato
- 32-bit RISC CPU
- 1MB Flash Memory
- 8MB Dynamic Memory
- DVR (Digital Video Recorder)
- Risoluzione : 640x480, 320x240
- Frame Rate : Variabile
- compressione MJPEG
- DVR (Digital Video Recorder)
- Garanzia : di legge